

The logo consists of the word "VOX" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid red square. The background of the entire image is a close-up, top-down view of a light-colored wood-look laminate floor with a prominent grain and knots. In the top left corner, a portion of a grey fabric sofa is visible. In the top right corner, there are large green monstera leaves. In the bottom right corner, a portion of a grey circular table with a black metal leg is visible.

**VOX**

**PANELE PODŁOGOWE  
QUERRA**

**NOWOŚĆ** **QUERRA HERRINGBONE WR**



**DĄB DRIS**  
synchroniczna

Wymiary | 643 x 131 mm  
Grubość | 8 mm

Deski posiadają zamek uniwersalny AA.



**DĄB IMO**  
synchroniczna ze śladami cięcia piłą

Klasa ścieralności | AC5  
Wodoszczelność | 24 h



**DĄB VIBA**  
synchroniczna ze śladami cięcia piłą

Zamek | Megaloc Aqua Protect  
Gwarancja | 25 lat



QUERRA HERRINGBONE WR  
DĄB VIBA

# QUERRA SUPRA WR



**DĄB ONDA**  
synchroniczna



**DĄB KOMME**  
synchroniczna



**DĄB NIKEN**  
synchroniczna



**DĄB RODEN**  
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm

Klasa ścieralności | AC4

Zamek | Uniclic

Grubość | 8 mm

Wodoszczelność | 72 h

Gwarancja | 25 lat

Fuga | wgniatana

Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 14

Panele z kolekcji Querra Supra WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja (minimalna szerokość przejścia 80 cm).



QUERRA SUPRA WR  
DĄB ONDA

# QUERRA SUPRA WR



**DĄB ESPER**  
synchroniczna



**DĄB ILEX**  
synchroniczna



**DĄB SEKKEI**  
synchroniczna



**DĄB VITSUNI**  
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm

Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4

Wodoszczelność | 72 h

Zamek | Uniclic

Gwarancja | 25 lat

Fuga | wgniatana

Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 14

Panele z kolekcji Querra Supra WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja (minimalna szerokość przejścia 80 cm).



QUERRA SUPRA WR  
DĄB ILEX

# QUERRA MAGNA PLUS WR



## DĄB ALVA

matowa struktura drewna



## DĄB TOMME

synchroniczna

Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 14

Wymiary | 1261 x 192 mm

Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5

Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Uniclic

Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Magna Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja (minimalna szerokość przejścia 80 cm).



QUERRA MAGNA PLUS WR  
DĄB ALVA

# QUERRA MAGNA PLUS WR



## DĄB BRAGI

matowa struktura drewna

Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 14

Wymiary | 1261 x 192 mm

Grubość | 8 mm



## DĄB LINO

synchroniczna

Klasa ścieralności | AC5

Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Uniclic

Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Magna Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja (minimalna szerokość przejścia 80 cm).



QUERRA MAGNA PLUS WR  
DĄB BRAGI

# QUERRA MAGNA WR



**DĄB ALBERO**  
matowa struktura drewna



**DĄB EVRA**  
synchroniczna



**DĄB FUERTA**  
synchroniczna



**DĄB SARGAS**  
synchroniczna



**DĄB RIVAS**  
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm  
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4  
Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Uniclic  
Gwarancja | 25 lat

Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 14

Panele z kolekcji Querra Magna WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja (minimalna szerokość przejścia 80 cm).

# LISTWA DYLATACYJNA IDEALNIE DOPASOWANA

Listwa dylatacyjna (progowa) Incizo 4 w 1 pomaga uzyskać idealne wykończenie podłogi. Tej samej listwy możesz użyć do wszystkich wykończeń – pomiędzy dwoma podłogami o tej samej wysokości lub o różnych wysokościach i w miejscach połączenia podłogi ze ścianą, oknem albo wykładziną dywanową. Wystarczy, że przytniesz podstawową listwę do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczonego nożyka.

Listwy dylatacyjne Incizo zostały dopasowane kolorystycznie do podłóg laminowanych Querra z kolekcji Magna WR, Magna Plus WR oraz Supra WR.




## SKŁAD ZESTAWU

- Listwa dylatacyjna Incizo 215 cm
- Profil spodni do instalacji
- Nożyk do przycięcia listwy i oszlifowania krawędzi

DĄB SEKKEI



DĄB ESPER

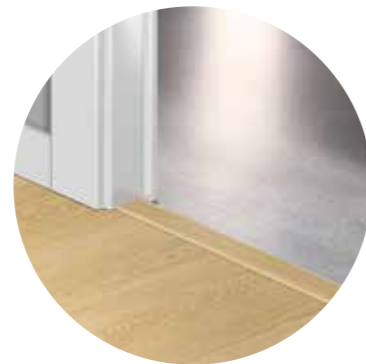

DĄB VISTUNI



## ZASTOSOWANIE 1

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości



## ZASTOSOWANIE 2

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości



## ZASTOSOWANIE 3

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien



## ZASTOSOWANIE 4

Tworzenie eleganckich przejść między podłogą laminowaną a innymi rodzajami podłóg



# QUERRA BALANCE PLUS WR



**DĄB BERO**  
synchroniczna



**DĄB ELYA**  
synchroniczna



**DĄB SKOGEN**  
synchroniczna



**DĄB MARRO**  
synchroniczna



**DĄB LATTE**  
synchroniczna

Wymiary | 1380 x 242 mm

Klasa ścieralności | AC5

Zamek | Aqua Pearl

Grubość | 8 mm

Wodoszczelność | 72 h

Gwarancja | 30 lat

Panele z kolekcji Querra Balance Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 64 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

# QUERRA BALANCE WR



**DĄB ORIS**  
synchroniczna

Wymiary | 1380 x 191 mm  
Grubość | 8 mm



**DĄB SKRIVEN**  
synchroniczna

Klasa ścieralności | AC5  
Wodoszczelność | 24 h



**DĄB TERSA**  
synchroniczna

Zamek | Aqua Pearl  
Gwarancja | 30 lat



**DĄB BOSCO**  
synchroniczna



QUERRA BALANCE WR  
DĄB SKRIVEN

# QUERRA SLIM PRESTIGE WR



**DĄB GENUA**  
synchroniczna ze śladami cięcia piłą



**DĄB EMBER**  
synchroniczna ze śladami cięcia piłą

Wymiary | 1285 x 158 mm  
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5  
Wodoszczelność | 48 h

Zamek | Megaloc Aqua Protect  
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Slim Prestige WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

# QUERRA PRESTIGE WR



**DĄB VIBERA**  
synchroniczna

Wymiary | 1285 x 192 mm  
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5  
Wodoszczelność | 48 h

Zamek | Megaloc Aqua Protect  
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Prestige WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



**DĄB LUVA**  
synchroniczna ze śladami cięcia piłą

# QUERRA HARMONY WR



**DĄB ARRO**  
drewna matowa



**DĄB CALDA**  
drewna matowa



**DĄB NEST**  
drewna z polyskiem



**DĄB VIRIA**  
drewna matowa



**DĄB RUSTIC**  
drewna z polyskiem

Wymiary | 1285 x 192 mm

Klasa ścieralności | AC5

Zamek | Megaloc Aqua Protect

Grubość | 8 mm

Wodoszczelność | 48 h

Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Harmony WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

# QUERRA CLASSIC WR



**DĄB MODEST**  
drewna z połyskiem

Wymiary | 1285 x 192 mm

Klasa ścieralności | AC4

Zamek | Megaloc Aqua Protect

Grubość | 8 mm

Wodoszczelność | 48 h

Gwarancja | 15 lat

Panele z kolekcji Querra Classic WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m<sup>2</sup> - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA CLASSIC WR  
DĄB MODEST

# ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WODĘ

Kluczową cechą wszystkich kolekcji Querra jest wodoszczelność. Wprowadzenie technologii WR (Water Resistance) do produkcji paneli to rewolucyjna zmiana – można je teraz montować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. Zmodyfikowana płyta HDF ma większą gęstość, a nowoczesne zamki (Megaloc Aqua Protect, Aqua Pearl, Unicllic) są czterokrotnie pokrywane filmem impregnującym – rozwiązania te zapobiegają absorpcji wody przez płytę nośną od 24 do 72 godzin (w zależności od kolekcji). Z kolei ciaśniejsze spasowanie zapobiega przedostawaniu się wody pod podłogę, a zmniejszona V-fuga oznacza mniejszą powierzchnię, przez którą może wnikać wilgoć.



# WGNIATANA FUGA

Nasza nowość! Wykonana w innowacyjnej technologii prasowana fuga (pressed bevel) ma delikatniejszy kształt od klasycznej, wyraźnie odcinającej się V-fugi. Ponadto wzór dekoru płynnie przechodzi przez całą jego powierzchnię – łącznie z fugą (fazą) – dodając podłodze jeszcze więcej naturalności. Wgniatana fuga to również najlepsze, bo 72-godzinne, zabezpieczenie podłogi przed wilgocią. Rozwiązanie od samego wynalazcy patentu stosujemy w kolekcji Querra Supra WR.



# URZĄDŹ Z NAMI CAŁE WNĘTRZE

## 1 URZĄDZANIE WNĘTRZA

Skorzystaj z naszych inspiracji i ze wsparcia doradców, architektów oraz ekspertów technicznych.




## 2 WYBÓR MEBLI, DRZWI, PODŁÓG, ŚCIAN

Z nami urządzisz kompletne wnętrze i każdy element będzie do siebie pasować.



## 3 DARMOWY PROJEKT I KOSZTORYS

W salonie VOX otrzymasz projekt wybranego wnętrza z wyceną jego wyposażenia.



## 4 EFEKT FINALNY W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Spacer w goglach VR po Twoim przyszłym domu rozwieje wszelkie wątpliwości.



## 5 ZAKUPY

Kupuj wygodnie w salonach VOX i na vox.pl. W razie potrzeby zadamy też o transport i montaż.



ZNAJDŹ SWÓJ SALON

# PARAMETRY PANELI QUERRA

NOWOŚĆ

	QUERRA HERRINGBONE WR	QUERRA SUPRA WR	QUERRA MAGNA PLUS WR	QUERRA MAGNA WR	QUERRA BALANCE PLUS WR
<b>WYMIARY</b>	643 x 131 mm	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm	1380 x 242 mm
<b>GRUBOŚĆ</b>	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
<b>KLASA ŚCIERALNOŚCI</b>	AC5	AC4	AC5	AC4	AC5
<b>LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU</b>	14	9	9	9	7
<b>POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU</b>	1,179 m <sup>2</sup>	2,179 m <sup>2</sup>	2,179 m <sup>2</sup>	2,179 m <sup>2</sup>	2,338 m <sup>2</sup>
<b>WYKOŃCZENIE PANELA</b>	czterostronna V-fuga	wgniatana fuga	czterostronna V-fuga		
<b>STRUKTURA PANELA</b>	Dąb Dris synchroniczna Dąb Imo Dąb Viba synchroniczna ze śladami cięcia piłą	Dąb Komme Dąb Niken Dąb Onda Dąb Roden Dąb Esper Dąb Ilex Dąb Sekkei Dąb Vitsuni synchroniczna	Dąb Alva Dąb Bragi drewna matowa Dąb Lino Dąb Tomme synchroniczna	Dąb Albero drewna matowa Dąb Evra Dąb Fuerta Dąb Sargas Dąb Rivas synchroniczna	Dąb Bero Dąb Elya Dąb Skogen Dąb Marro Dąb Latte synchroniczna
<b>OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym				
<b>WODOSZCZELNOŚĆ</b>	24 h	72 h	24 h	24 h	72 h
<b>ZAMEK</b>	Megaloc Aqua Protect	Uniclic	Uniclic	Uniclic	Aqua Pearl
<b>GWARANCJA</b>	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	30 lat

	QUERRA BALANCE WR	QUERRA SLIM PRESTIGE WR	QUERRA PRESTIGE WR	QUERRA HARMONY WR	QUERRA CLASSIC WR
<b>WYMIARY</b>	1380 x 191 mm	1285 x 158 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm
<b>GRUBOŚĆ</b>	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
<b>KLASA ŚCIERALNOŚCI</b>	AC5	AC5	AC5	AC5	AC4
<b>LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU</b>	9	10	8	8	8
<b>POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU</b>	2,372 m <sup>2</sup>	2,030 m <sup>2</sup>	1,973 m <sup>2</sup>	1,973 m <sup>2</sup>	1,973 m <sup>2</sup>
<b>WYKOŃCZENIE PANELA</b>	czterostronna V-fuga				czterostronna V-fuga
<b>STRUKTURA PANELA</b>	Dąb Oris Dąb Skriven Dąb Bosco Dąb Tersa synchroniczna	Dąb Ember Dąb Genua synchroniczna – wyraźne ślady cięcia piłą	Dąb Vibera synchroniczna Dąb Luva synchroniczna – wyraźne ślady cięcia piłą	Dąb Arro Dąb Viria Dąb Calda drewna matowa Dąb Nest Dąb Rustic drewna z polyskiem	Dąb Modest drewna z polyskiem
<b>OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym				
<b>WODOSZCZELNOŚĆ</b>	24 h	48 h	48 h	48 h	48 h
<b>ZAMEK</b>	Aqua Pearl	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect
<b>GWARANCJA</b>	30 lat	25 lat	25 lat	25 lat	15 lat

# SYSTEM PODŁOGOWY

W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy i wysokiej jakości podkłady. W gamie listew znalazły się trzy linie. Espumo wyprodukowana w technologii Kerracore jest wodoodporna, lekka i odporna na uderzenia. Główną zaletą listwy Evera wykonanej z MDF jest szybki montaż na klej, a Estilo wyróżnia połączenie doskonałego wzornictwa z funkcjonalną konstrukcją umożliwiającą ukrycie przewodów.


Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl.

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE (WYBRANE MODELE)

ESPUMO	<b>ESP401</b>	<b>ESP203</b>	<b>ESP207</b>	<b>ESP506</b>	 MONTAŻ NA KLEJ   ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ   ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA   AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE   KOMORA NA KABELE   MONTAŻ NA KOLEK   AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE
	<b>EV101</b>	<b>EV301</b>	<b>EV601</b>	<b>EV107</b>	
EVERA	<b>E101</b>	<b>E401</b>	<b>E501</b>	<b>E701</b>	
	<b>E101</b>	<b>E401</b>	<b>E501</b>	<b>E701</b>	

Długość listew: 240 cm.

## PODKŁADY MAX-POD (WYBRANE)

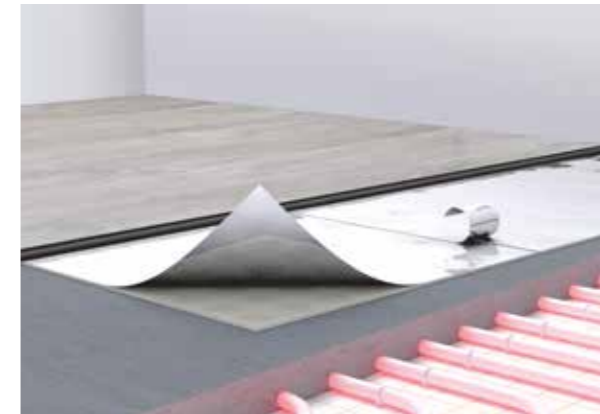


### MAX-POD ALU EXTREME

1 x 8 m = 8 m<sup>2</sup>

Trwale elastyczny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier, zapewniającą optymalne tłumienie odgłosów kroków. Przeznaczony do pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie.

GRUBOŚĆ	OPÓR CIEPLNY	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	POCHRONA PRZED WILGOCIĄ	IZOLACJA AKUSTYCZNA	ELIMINOWANIE ODGŁOSÓW	EKO

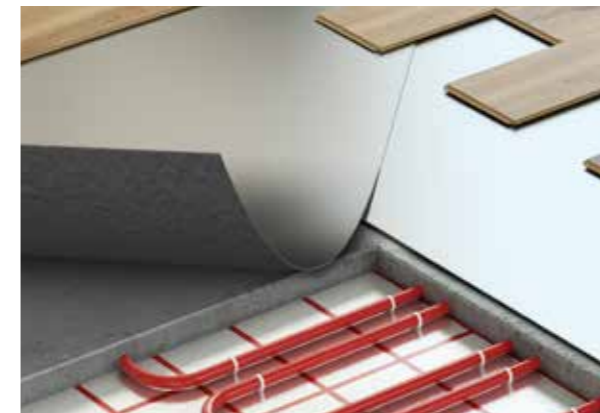

### MAX-POD ALU PRIME

1 x 8,5 m = 8,5 m<sup>2</sup>

Uniwersalny podkład poliuretanowo-mineralny zintegrowany z folią. Odpowiedni do podłóg laminowanych, desek trójwarstwowych, hybryd na rdzeniu HDF oraz podłóg drewnianych fornirowanych.

GRUBOŚĆ	OPÓR CIEPLNY	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	POCHRONA PRZED WILGOCIĄ	IZOLACJA AKUSTYCZNA	ELIMINOWANIE ODGŁOSÓW



### MAX-POD ALU PROFESSIONAL

1 m x 15 m = 15 m<sup>2</sup>

Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości, ze zintegrowaną metalizowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą).

GRUBOŚĆ	OPÓR CIEPLNY	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	POCHRONA PRZED WILGOCIĄ	IZOLACJA AKUSTYCZNA	SZYBKI MONTAŻ	EKO



### MAX-POD SD PROFESSIONAL

1 m x 15 m = 15 m<sup>2</sup>

Podkład polietylenowy ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą) oraz podwyższoną zdolnością pochłaniania dźwięków.

GRUBOŚĆ	OPÓR CIEPLNY	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA	POCHRONA PRZED WILGOCIĄ	IZOLACJA AKUSTYCZNA	SZYBKI MONTAŻ	EKO

